



**EURO-Hz** S.N.C.

Radio frequency  
equipments and generators

Via P.F. Calvi 24 - 10154 TORINO ITALY  
Tel. +39 011.246.72.45 - Fax +39 011.205.81.99 - Cell. +39 335.644.46.10  
email: euro.hz@libero.it - hz.euro@lycos.it - http: www.eurohz.cjb.net

# EILFNY

**Mod. EILFNY 450 - 750 - 1000**



LINEE AUTOMATICHE DI REALIZZAZIONE STRATO INTERMEDIO PARQUET



AUTOMATIC LINES FOR PARQUET INTERMEDIATE LAYER PRODUCTION



LIGNES AUTOMATIQUES DE FABRICATION DE COUCHE INTERMEDIAIRE DE PARQUET



LINEAS AUTOMATICAS DE REALIZACION ESTRATO INTERMEDIO PARQUET



AUTOMATISCHE ANLAGEN FUER PARKETTZWISCHENBEKLEIDUNG


## LINEE AUTOMATICHE DI REALIZZAZIONE STRATO INTERMEDIO PARQUET O PANNELLI

Tale linea automatica realizza un pannello unendo tra loro listelli in legno inserendovi all'interno un filo in nylon, tale tipologia di pannello trova ampio spazio nelle realizzazioni di pannelli composti dove non è necessaria la totale uniformità di chiusura del pannello intermedio ( come ad esempio il parquet multistrato ) ma anzi aumenta l'elasticità del pannello finale .

La linea è composta da un caricatore dei listelli , da una stazione di precomposizione del pannello , da una stazione di composizione e compattamento , da un traslatore che blocca il pannello e lo sposta longitudinalmente , da un gruppo di incisione e inserimento filo che alla traslazione del pannello ne fissa all'interno il filo in nylon , e , opzionalmente , da un posizionatore listelli per inserire in testa e in coda la pannello realizzato un listello di essenza o dimensioni diverse .  
La produttività della linea è di circa un pannello ogni 30 secondi con l'ausilio di un solo operatore , le dimensioni standard riferite al pannello realizzato sono :

mm. 2200 x mm. 450                      Mod. EIFNY 450  
mm. 2200 x mm. 750                      Mod. EIFNY 750  
mm. 2200 x mm. 1000                    Mod. EIFNY 1000

ma altre configurazioni possono essere realizzate a richiesta .

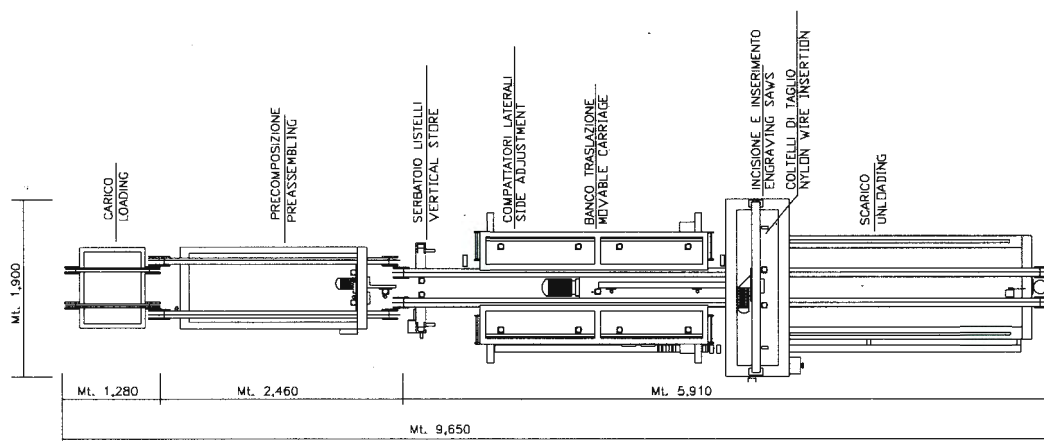

### CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTIC :

Dimensioni listelli - Laths sizes	: lunghezza - lenght	400 - 1100 mm.
	: larghezza - width	20 - 30 mm.
	: spessore - thickness	8 - 10 mm.
Dimensioni pannelli - Panels size	: lunghezza - lenght	2000 - 2200 mm.
	: larghezza - width	400 - 1100 mm.
	: spessore - thickness	8 - 10 mm.
Potenza elettrica - Electric power	: 10Kw ( 380V 50Hz )	

## AUTOMATIC LINES FOR PARQUET OR PANELS INTERMEDIATE LAYER PRODUCTION

This automatic line makes a panel by joining wooden strips together, and introducing a nylon thread inside them. This type of panel finds a wide range of applications in the making of compound panels where the total closing uniformity of the middle panel is not required (as for example multilayer parquet) but increases the elasticity of the final panel.

The line includes a strip loader, a panel pre-composition station, a composition and compaction station, a travelling device that locks the panel and shifts it lengthwise, a cutting and thread introducing unit which attaches the nylon thread inside the panel during the shift of the panel. A strip positioner is available in option, to introduce a strip of different type or dimensions, at the front and at the back of the panel.

The line productivity is approximately one panel every 30 seconds with a single operator.

The standard dimensions, referred to the panel, are:

2200 mm x 450 mm                      Model EIFNY 450  
2200 mm x 750 mm                      Model EIFNY 750  
2200 mm x 1000 mm                    Model EIFNY 1000

Other configurations are available on request.